映像音声 4 分配器

VP−299

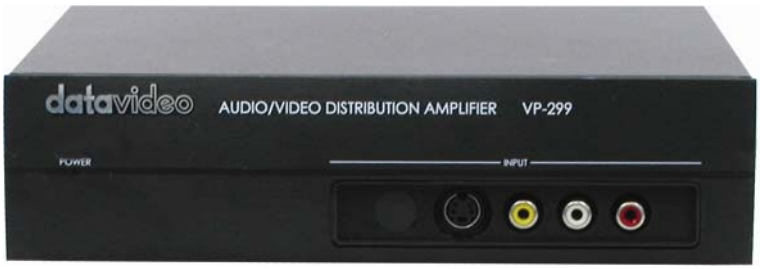

取扱説明書

株式会社エム・アンド・アイ　ネットワーク

目次

サポート窓口 ---------- 1
内容物 ---------- 2
概要 ---------- 2
特長 ---------- 2
接続図 ---------- 3
各部の名称と機能 ---------- 4
操作 ---------- 4
仕様 ---------- 5

サポート窓口

株式会社エム･アンド･アイ　ネットワーク　DavaVideoサポート係

〒104－0033

東京都中央区新川2－1－7　日新ビル2F

TEL：03－3552－7241　FAX：03－3552－7242　MAIL：mail@min.co.jp

URL：http://www.datavideo.jp/

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品 名	数量
1	映像音声 4 分配器（VP-299）	1
2	AC/DC 変換アダプタ DC12V 1.5A	1
3	取扱説明書（本書）	1

概要

1つの入力ソースを4台のモニターやビデオデッキに分配します。
VP-299は、広帯域、低ノイズ、低歪みを実現した、手ごろな価格の業務用として利用できる製品です。
ステレオ音声信号も低歪みで分配します。

特長

- ステレオ音声、S-Video、コンポジットに対応。入力×1、出力×4
- 入力インピーダンス:ビデオ 75Ω、音声 100KΩ
- 出力インピーダンス:ビデオ 75Ω、音声 1KΩ
- 広帯域:ビデオ S-Video 5.5 MHz
  コンポジット 5.0MHz
  音声 20 ～ 20 KHz ±3dB
- 低ノイズ、S/N 比 :ビデオ > 50dB、音声 > 75dB
- 全高調波歪（音声）: < 0.03%
- 出力レベル:ビデオ ユニティ ±0.5dB
  音声 ユニティ ±1dB

接続図

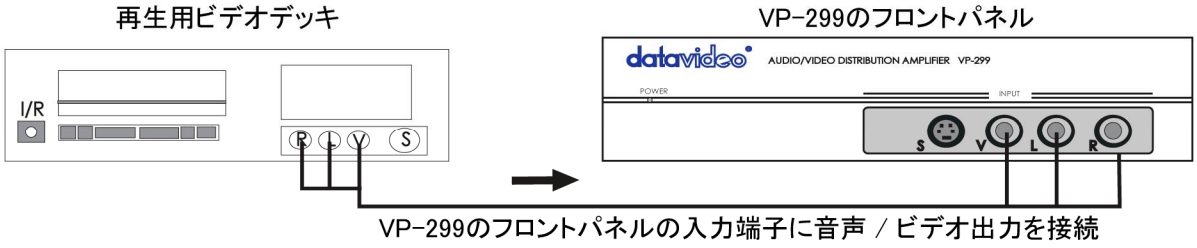
再生用ビデオデッキ
VP-299のフロントパネル
I/R
R
L
V
S
datavideo
AUDIO/VIDEO DISTRIBUTION AMPLIFIER VP-299
POWER
INPUT
S
V
L
R
VP-299のフロントパネルの入力端子に音声 / ビデオ出力を接続

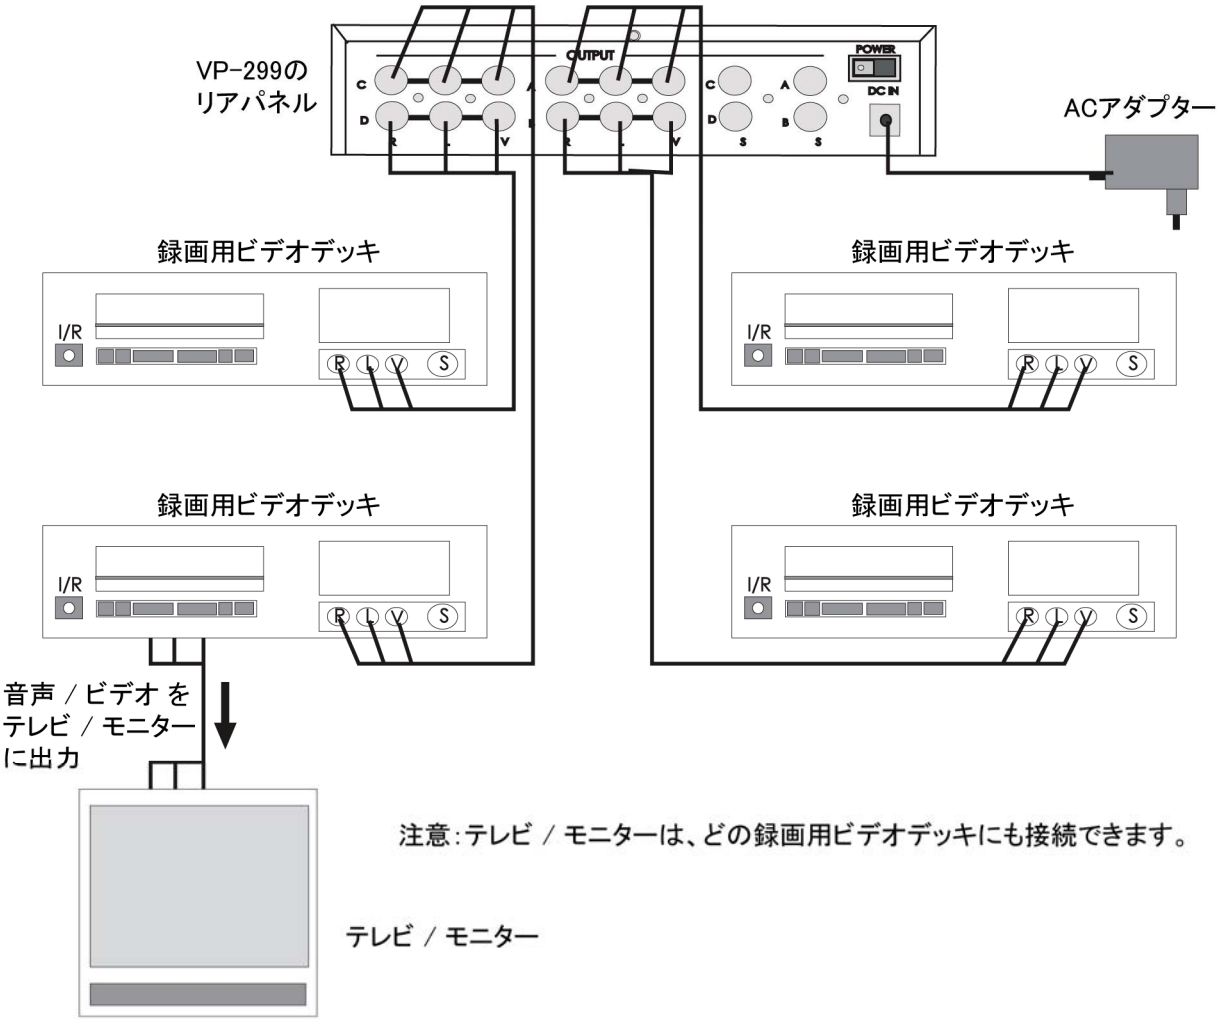
VP-299の
リアパネル
OUTPUT
POWER
DC IN
ACアダプター
録画用ビデオデッキ
録画用ビデオデッキ
録画用ビデオデッキ
録画用ビデオデッキ
I/R
音声 / ビデオ を
テレビ / モニター
に出力
注意:テレビ / モニターは、どの録画用ビデオデッキにも接続できます。
テレビ / モニター

各部の名称と機能

フロントパネル

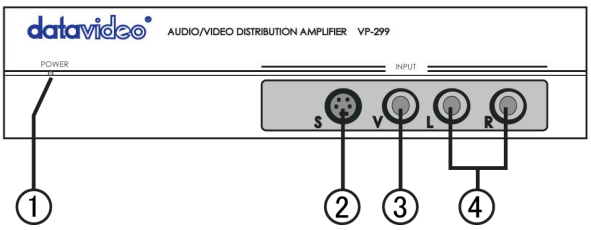

リアパネル

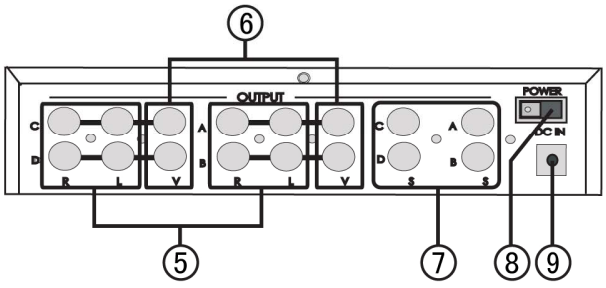

① 電源ランプ（電源が ON のときにランプは点灯）
② S-Video 入力コネクタ
③ コンポジット入力コネクタ
④ 不平衡型音声入力コネクタ(L、R)
⑤ 不平衡型音声出力コネクタ(L、R)
⑥ コンポジット出力コネクタ
⑦ S-Video 出力コネクタ
⑧ 電源スイッチ
⑨ DC 電源入力 12V 500mA

操作

1. 接続図（P3）のように機器を接続します。

2. ビデオデッキとVP-299の電源をONにします。VP-299の電源ランプが点灯します。

3. 録画用のビデオデッキをすべて録画状態にします。

4. 再生用のビデオデッキを再生します。

仕様

型番	VP-299
入力	S-Video（ミニ Din 4 ピン）×1 系統 コンポジット（RCA）×1 系統 不平衡型音声(RCA) ×L/R 各 1 系統（100KΩ）
出力	S-Video（ミニ Din 4 ピン）×4 系統 コンポジット（RCA）×4 系統 不平衡型音声（RCA） ×L/R 各 4 系統（1KΩ）
映像仕様	周波数特性：S-Video 5.5 MHz ±3dB コンポジット 5.0MHz ±3dB S/N比 ：＞50dB 出力レベル ： ユニティ ±0.5dB
音声仕様	帯域：20Hz～20KHz ±3dB 全高調波歪 ：＜0.03% S/N 比 ：＞75dB 出力レベル ： ユニティ ±1dB
動作環境温度	0 ～ 55℃
動作環境湿度	90%未満
寸法 / 質量	210mm（幅）×52 mm（高さ）×195mm（奥行） 突起物含まず / 約 1.21kg
電源	DC 12V 0.5A

※仕様は、予告なしに変更することがあります。

datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。
日本語訳　　株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク
2012.05.29